



VERANSTALTUNGSZENTRUM JENBACH 1981



**MULTIBETON®-
FLÄCHENHEIZUNG**

1.900 m²

MB-ESTRICHSYSTEM

75 mm

OBERBÖDEN

Keramik

RAUMHÖHEN

≈ 3,0 – 5,0 m

FENSTERFLÄCHEN


≈ 20 m²



KONTAKTE

MULTIBETON-ÖSTERREICH
HUTER
BRANDLWEG 2
A-6020 INNSBRUCK
TEL. 0043 – 5222 – 65502

KERAMIK

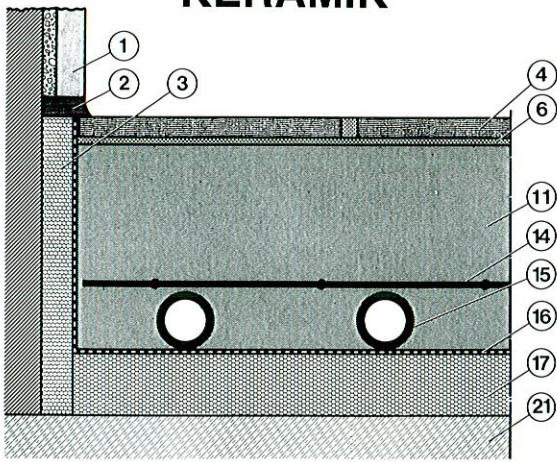

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberböden: Keramik
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 75 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung – Polyurethanplatten
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 500 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht
(Baufugen vorhanden)

Vorlauftemperatur ≈ 50 C

Energieart
Öl

Witterungsabhängige
Außensteuerung

MULTIBETON GmbH
5060 BERGISCH GLADBACH 2, LOCHERMÜHLE 1

TEL. 02202-32051

