

MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

150 m²

MB-SONDERBAU ≈ 40 mm

OBERFLÄCHE


Beton

KONTAKTE

MULTIBETON-FRANKREICH
PHILIPPE FRÈRES
59, RUE DE HAMBACH
F-57510 GRUNDEVILLER
TEL. 0033-8-7094211

MB gewährleistet hier eine ständige Turminnentemperatur von 35 C zur Abfallgärung

BETON

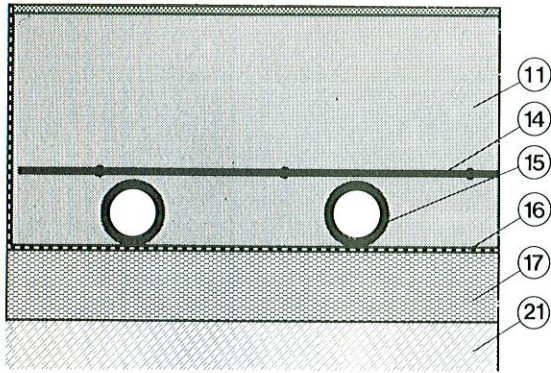

Position	Legende
11.	Beton 40 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Trennschicht
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion



Vorlauftemperatur \approx 45 C



Energieart
Methan-Gas

Einzelsteuerung

MULTIBETON GmbH

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

