

**MULTIBETON®
FLÄCHENHEIZUNG**

200 m²


MB-SONDERBAU

50 mm

OBERFLÄCHE


Asphalt

KONTAKTE

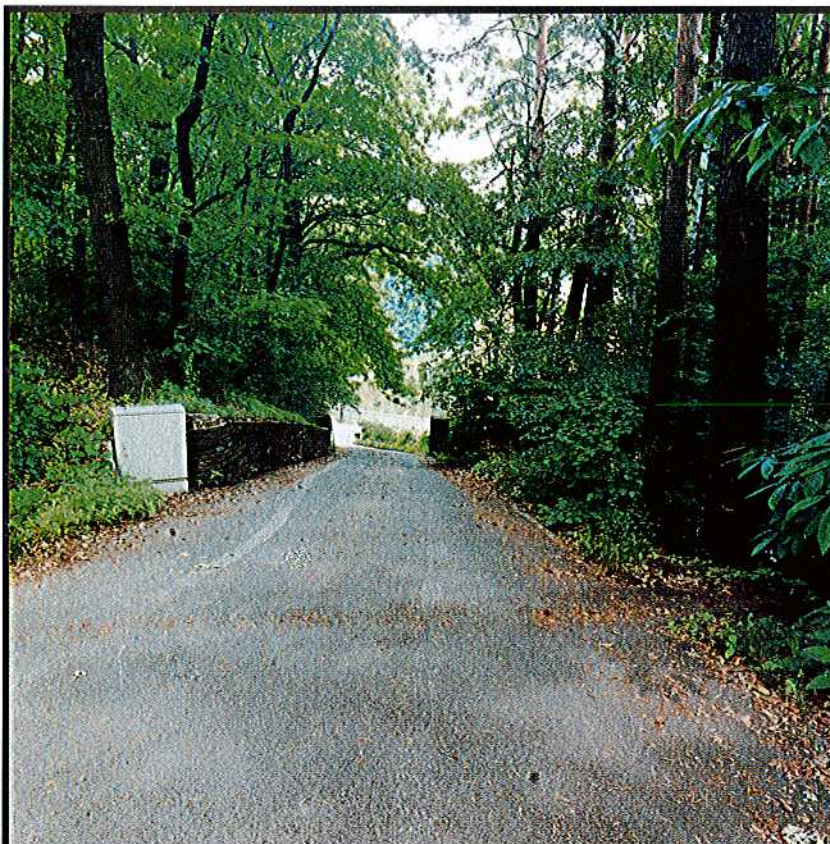

MULTIBETON-ÖSTERREICH
HUTER
BRANDLWEG 2
A-6020 INNSBRUCK
TEL. 0043 – 5222 – 65502

ASPHALT

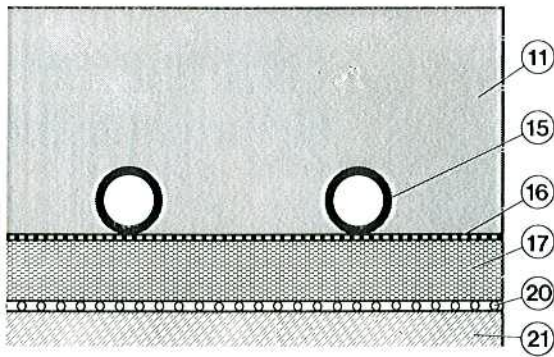

Position	Legende
11.	Heiaspahl 50 mm
15.	MULTIBETON [®] -Heizrohr
16.	Trennschicht
17.	Belastungsstabiler Schotter
20.	Trennschicht
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 250 kp/m²

Durchgehende Estrichflche
200 m²

Durchschnittliche Wrmeleistung
≈ 80 Watt/m²

Energieart
l

Witterungsabhngige
Auensteuerung



MULTIBETON GmbH
Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

