



MULTIBETON®-FLÄCHENHEIZUNG

1.700 m²

MB-ESTRICHSYSTEM ≈ 70 mm

OBERBÖDEN


Marmor

MB gewährleistet hier konstante
Temperaturen von 16 C im Aufenthaltsbereich


KONTAKTE

MULTIBETON
LOCHERMÜHLE 1
5060 BERG. GLADBACH 2
TEL. 02202-32051

MARMOR

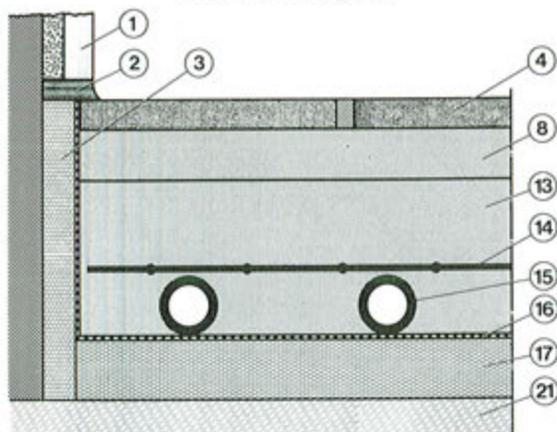

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Marmor
8.	Mörtelbett
13.	MULTIBETON®-Estrich 70 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m ² / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung-Polystrol, Styropor 2 * 20 mm
21.	Unterkonstruktion

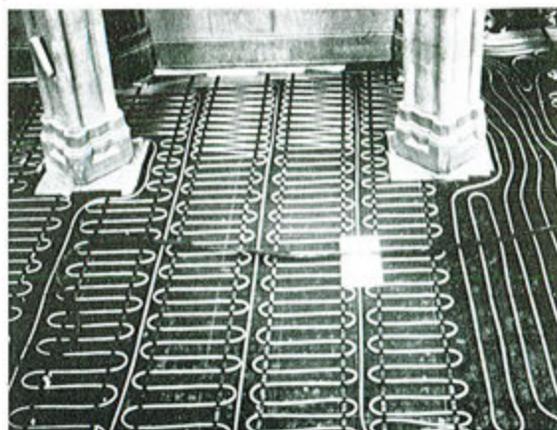

Maximale Belastung bis 500 kp/m²

Estrichfugen handwerksgerecht

Durchschnittliche Wärmeleistung
≈ 100 Watt/m²

Vorlauftemperatur ≈ 60 C

Energieart
Gas

Witterungsabhängige
Außensteuerung



MULTIBETON GmbH
5060 BERGISCH GLADBACH 2, LOCHERMÜHLE 1

TEL. 02202-32051

