



## MULTIBETON®- FLÄCHENHEIZUNG

1.000 m<sup>2</sup>

## MB-ESTRICHSYSTEM

70 mm

## OBERBÖDEN

Fliesen, Feuchtig-  
keitsabdichtung

## RAUMHÖHEN

≈ 2,5 – 3,5 m

## FENSTERFLÄCHEN


≈ 20 m<sup>2</sup>

## KONTAKTE




HEIZUNGSFIRMA  
BINKERT + WERNER  
CARL-MEZ-STRASSE 77  
7800 FREIBURG  
TEL: 0761 – 492168

## FLIESEN

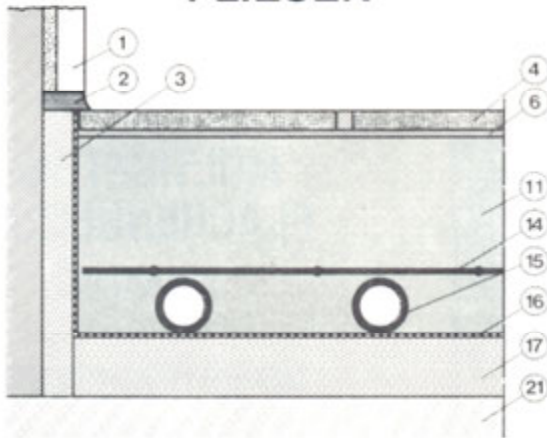

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 70 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
16.	Bitumenpappe 250 g/m <sup>2</sup> / PE-Folie 0,2 mm
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion

## FLIESEN

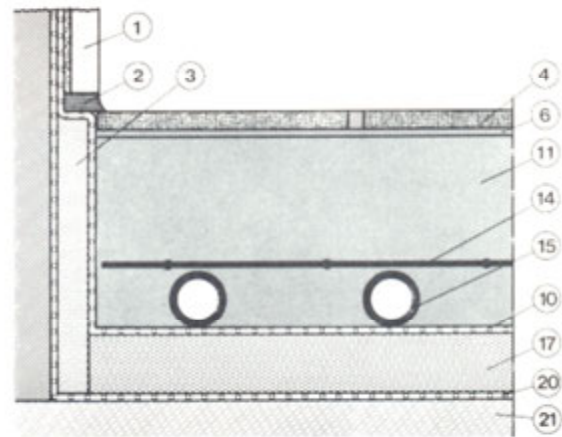

Position	Legende
1.	Fußleiste
2.	Dauerelastische Fugen
3.	Randdämmstreifen
4.	Oberboden: Fliesen
6.	Kontaktschicht
10.	Feuchtigkeitsabdichtung
11.	MULTIBETON®-Heizestrich 70 mm
14.	Bewehrung
15.	MULTIBETON®-Heizrohr
17.	Wärmedämmung
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 200 kp/m<sup>2</sup>

Estrichfugen handwerksgerecht

Durchschnittliche Wärmeleistung  
≈ 100 Watt/m<sup>2</sup>

Vorlauftemperatur ≈ 50 C

Energieart  
Gas

Witterungsabhängige  
Außensteuerung

**MULTIBETON GmbH**

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

