



# GEHSTEIG- + PARKPLATZBEHEIZUNG 1985



**MULTIBETON®-  
FLÄCHENHEIZUNG**  
150 m<sup>2</sup>


**MB-SONDERBAU**  
70 – 90 mm

**OBERFLÄCHE**  
Heißasphalt

## KONTAKTE



MULTIBETON-ÖSTERREICH  
HUTER  
BRANDLWEG 2  
A-6020 INNSBRUCK  
TEL. 0043 – 5222 – 65502

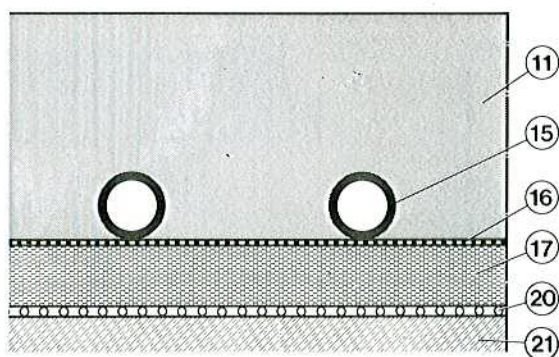

Position	Legende
11.	Heißasphalt 70 – 90 mm
15.	MULTIBETON <sup>®</sup> -Heizrohr
16.	Trennschicht
17.	Belastungsstabiler Schotter
20.	Trennschicht
21.	Unterkonstruktion (frostfrei)



Maximale Belastung bis 1000 kp/m<sup>2</sup>

Durchgehende Estrichfläche  
150 m<sup>2</sup>

Vorlauftemperatur ≈ 55 C

Energieart  
Öl

Festwertregelung



**MULTIBETON GmbH**

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

